Котельное оборудование Wolf

Стальные отопительные котлы серии CNK, CNK-CB, CNK-CE

Стальной отопительный котел серии ComfortLine
для работы на жидком топливе и газе

CNK без бойлера
CNK-CB с бойлером из нержавеющей стали
CNK-CE с эмалированным бойлером

Тип	CNK	17	20	25		32		40	50	63
	CNK-CB/CE	**17/155**	**20/155**	**25/155**	**25/200**	**32/155**	**32/200**	**40/200**	**50/200**	**63/200**
Диапазон мощности	кВт	14-17	17-20	20-25	20-25	25-32	25-35	32-40	40-50	50-63
Объем бойлера CB/CE	л	155/150	155/150	155/150	200/200	155/150	200/200	200/200	200/200	200/200
Диам. дымохода	мм	129	129	129	129	149	149	149	179	179
Вес котла	кГ	135	135	141	141	169	169	169	258	258
Стальной котел CNK	Артикул	8906804	8906805	8906806	8906806	8906807	8906807	8906808	8906809	8906810
	Цена, EUR	**1450**	**1500**	**1650**	**1650**	**1950**	**1950**	**2200**	**2750**	**3250**
Цоколь для котла CNK высота 280 мм	Артикул	8906969	8906969	8906970	8906970	8906971	8906971	8906971	8906972	8906972
	Цена, EUR	**183**	**183**	**238**	**238**	**243**	**243**	**243**	**252**	**252**
Бойлер нержавеющий для CNK-CB	Артикул	8906918	8906918	8906918	8906919	8906918	8906919	8906919	8906920	8906920
	Цена, EUR	**2090**	**2090**	**2090**	**2282**	**2090**	**2282**	**2282**	**2282**	**2282**
Бойлер эмалированный для CNK-CE	Артикул	8906921	8906921	8906921	8906922	8906921	8906922	8906922	-	-
	Цена, EUR	**2015**	**2015**	**2015**	**1892**	**2015**	**1892**	**1892**	**-**	**-**
Группа подключения бойлера		2070428	2070428	2070428	2012068	2070428	2012068	2012068	2012068	2012068
		312	**312**	**312**	**312**	**312**	**312**	**312**	**312**	**312**
Датчик температуры бойлера		Арт. 8852829 / **64 EUR**								

Устройства регулирования		Артикул	Цена, EUR
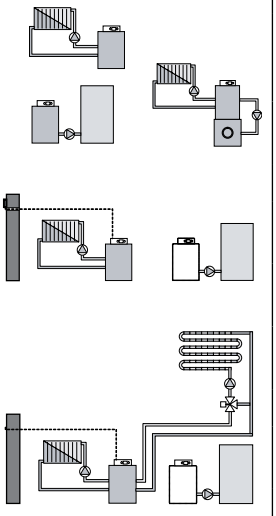	**R11** Термостатическое регулирование температуры котла	**8906961**	**320**
	R1 Термостатическое регулирование температуры котла. Регулирование температуры бойлера.	**8907741**	**420**
	R2 Погодозависимое регулирование температуры котла. Регулирование температуры бойлера	**8907743**	**680**
	R3 Погодозависимое регулирование температуры котла и одного смесительного контура.Регулирование температуры бойлера	**8907744**	**920**

Дополнительное оборудование	Артикул	Цена, EUR
Комнатный термостат	**2734000**	**49**
Комнатный термостат с недельным программатором	**2744079**	**233**
Модуль для управления дополнительным смесительным контуром MM	**2744293**	**390**
Модуль для управления контуром гелиоустановки SM1	**2744295**	**298**
Настенный крепеж для модуля с лицевой панелью BM	**2745113**	**37**
Устройство включения/выключения по телефону	**2791044**	**414**
Ограничительный термостат для “теплого пола”	**8902285**	**95**
Адаптер ISM4 - LON	**2744297**	**1716**
Модуль управления по радиоканалу	**2744200**	**150**
Беспроводной датчик наружной температуры	**2744081**	**126**
Модуль приема по радиоканалу	**2744209**	**166**

Котельное оборудование Wolf

Чугунные отопительные котлы серии СНК, СНК-СВ, СНК-СЕ

Чугунный отопительный котел серии ComfortLine
для работы на жидком топливе и газе

СНК без бойлера
СНК-СВ с бойлером из нержавеющей стали
СНК-СЕ с эмалированным бойлером

Тип	СНК	22		29		37	45	60
	СНК-СВ/СЕ	22/155	22/200	29/155	29/200	37/200	45/200	60/200
Диапазон мощности	кВт	15-22	15-22	22-29	22-29	29-37	37-45	48-60
Объем бойлера СВ/СЕ	л	155/150	200/200	155/150	200/200	200/200	200/200	200/200
Диам. дымохода	мм	129	129	129	129	149	149	149
Вес котла	кГ	167	167	198	198	229	260	322
Чугунный котел СНК	Артикул	8906875		8906876		8906877	8906878	8906879
	Цена, EUR	**1500**		**1680**		**1980**	**2240**	**2640**
Цоколь для котла СНК высота 280 мм	Артикул	8906967		8906973		8906974	8906975	8906976
	Цена, EUR	**238**		**238**		**243**	**243**	**252**
Бойлер нержавеющий для СНК-СВ	Артикул	8906918	8906919	8906918	8906919	8906919	8906919	8906919
	Цена, EUR	**2090**	**2282**	**2090**	**2282**	**2282**	**2282**	**2282**
Бойлер эмалированный для СНК-СЕ	Артикул	8906921	8906922	8906921	8906922	8906922	8906922	8906922
	Цена, EUR	**2015**	**1982**	**2015**	**1892**	**1892**	**1892**	**1892**
Группа подключения бойлера*		Арт. No. **2012069** / **312 EUR**						
Датчик температуры бойлера		Арт. No. **8852829** / **64 EUR**						
Т-образные переходники		Арт. No. **2012073** / **65 EUR**						
Крестообразные переходники		Арт. No. **2012072** / **83 EUR**						

* При монтаже без использования комплекта подключения Wolf требуются Т-образные или крестообразные переходники

Устройства регулирования		Артикул	Цена, EUR
	R11 Термостатическое регулирование температуры котла	**8906961**	**320**
	R1 Термостатическое регулирование температуры котла. Регулирование температуры бойлера.	**8906962**	**420**
	R2 Погодозависимое регулирование температуры котла. Регулирование температуры бойлера	**8907743**	**680**
	R3 Погодозависимое регулирование температуры котла и одного смесительного контура. Регулирование температуры бойлера	**8907744**	**920**

Дополнительное оборудование	Артикул	Цена, EUR
Комнатный термостат	**2734000**	**49**
Комнатный термостат с недельным программатором	**2744079**	**233**
Модуль для управления дополнительным смесительным контуром MM	**2744293**	**390**
Модуль для управления контуром гелиоустановки SM1	**2744295**	**298**
Модуль дистанционного управления котлом BM (без датчика температуры)	**8905342**	**420**
Настенный крепеж для модуля с лицевой панелью BM	**2745113**	**37**
Устройство включения/выключения по телефону	**2791044**	**414**
Ограничительный термостат для “теплого пола”	**8902285**	**95**
Адаптер ISM4 - LON	**2744297**	**1716**
Модуль управления по радиоканалу	**2744200**	**150**
Беспроводной датчик наружной температуры	**2744081**	**126**
Модуль приема по радиоканалу	**2744209**	**166**

Котельное оборудование Wolf

Чугунные отопительные котлы с импульсным поджигом серий CNG, CNG-CB, CNG-CE

Чугунный отопительный котел серии ComfortLine
с импульсным поджигом для работы на природном газе и сжиженном газе бутане, пропане

CNG без бойлера
CNG-CB с бойлером из нержавеющей стали
CNG-CE с эмалированным бойлером

Тип	CNG	35	48
	CNG-CB/CE	35/200	-
Диапазон мощности	кВт	34,9	48,7
Объем бойлера CB/CE	л	200/200	-
Диаметр дымохода	мм	151	181
Вес котла	кг	172	234
Идентификационный номер CE		CE-008BL0435	CE-008BL0435
Чугунный котел CNG	Артикул	8907709	8907711
	Цена, EUR	**1940**	**2470**
Цоколь для котла CNG	Артикул	8906967	8906968
	Цена, EUR	**238**	**252**
Бойлер нержавеющий для CNG-CB	Артикул	8906919	-
	Цена, EUR	**2282**	**-**
Бойлер эмалированный для CNG-CE	Артикул	8906922	-
	Цена, EUR	**1892**	**-**
Группа подключения бойлера*		Арт. No. 2012068 / **312 EUR**	
Датчик температуры бойлера		Арт. No. 8852829 / **64 EUR**	
Т-образные переходники		Арт. No. 2012073 / **65 EUR**	
Крестообразные переходники		Арт. No. 2012072 / **83 EUR**	

* При монтаже без использования комплекта подключения Wolf требуются Т-образные или крестообразные переходники

Устройства регулирования		Артикул	Цена, EUR	Дополнительное оборудование	Артикул	Цена, EUR
	R11 Термостатическое регулирование температуры котла	**8906961**	**320**	Комнатный термостат	**2734000**	**49**
				Комнатный термостат с недельным программатором	**2744079**	**233**
	R1 Термостатическое регулирование температуры котла. Регулирование температуры бойлера.	**8907741**	**420**	Модуль для управления дополнительным смесительным контуром MM	**2744293**	**390**
				Модуль для управления контуром гелиоустановки SM1	**2744295**	**298**
				Модуль дистанционного управления котлом BM (без датчика температуры)	**8905342**	**420**
	R2 Погодозависимое регулирование температуры котла. Регулирование температуры бойлера	**8907743**	**680**	Настенный крепеж для модуля с лицевой панелью BM	**2745113**	**37**
				Устройство включения/выключения по телефону	**2791044**	**414**
				Ограничительный термостат для “теплого пола”	**8902285**	**95**
	R3 Погодозависимое регулирование температуры котла и одного смесительного контура.Регулирование температуры бойлера	**8907744**	**920**	Адаптер ISM4 - LON	**2744297**	**1716**
				Модуль управления по радиоканалу	**2744200**	**150**
				Беспроводной датчик наружной температуры	**2744081**	**126**
				Модуль приема по радиоканалу	**2744209**	**166**

	Принадлежности	Артикул	Цена, EUR
	Комплект подключения для группы быстрого монтажа или коллекторной балки		
	стальные котлы до 40 кВт	2410092	**189**
	стальные котлы от 50 до 63 кВт	2410095	**225**
	В комплекте: 2 шт. Т-образных переходника; падающая труба с изоляцией, поворотная труба с изоляцией; 2 заглушки с уплотнением		
	Комплект подключения для группы быстрого монтажа или коллекторной балки		
	чугунные котлы до 60 кВт	2410093	**242**
	В комплекте: 2 шт. крестообразных переходника; падающая труба с изоляцией, поворотная труба с изоляцией; 5 заглушек с уплотнениями		
	Комплект для подключения второго комплекта быстрого монтажа (аналог комплекта подключения, но без крестообразных переходников)	2410098	**144**
	Комплект подключения для группы быстрого монтажа или коллекторной балки		
	газовые котлы до 41 кВт	2410094	**209**
	газовые котлы от 48 до 57 кВт	2410097	**233**
	В комплекте: 2 шт. крестообразных переходника; падающая труба с изоляцией, поворотная труба с изоляцией; 6 заглушек с уплотнениями		
	Группа быстрого монтажа (контур отопления)		
	В комплекте: Циркуляционный насос **UPS 25-60**, 3-х ступенчатый, с кабелем 4 м,		
	DN 25 с UPS 25-60	2012050	**735**
	Шаровые краны, обратный клапан, интегрированный перепускной клапан. Подключение: снизу с уплотнением 1 $^1/_4$″, сверху-резьбовое соединение IG 1″ (DN 25) или IG 1 $^1/_4$″ (DN 32), теплоизоляционный кожух из полипропилена (плотно закреплен) испытана по гидравлике и электрике;		
	Группа быстрого монтажа (смесительный контур) в комплекте: циркуляционный насос **UPS 25-60**, 3-х ступенчатый, привод смесителя,		
	DN 25 с UPS 25-60	2012054	**1205**
	оба с кабелем 4 м, 3-х ходовой смеситель из латуни DN 25 kvs=10, DN 32 kvs=18, шаровые краны, обратный клапан, интегрированный перепускной клапан. Подключение: снизу - с уплотнением 1 $^1/_4$″, сверху - резьбовое соединение IG 1″ (DN 25) или IG 1 $^1/_4$″ (DN 32), теплоизоляционный кожух из полипропилена (плотно закреплен) испытана по гидравлике и электрике;		
	Группа безопасности Предохранит. клапан (давление срабатывания 3 бар) манометр, автоматический воздушный клапан полностью готова к подключению, с изоляцией и комплектом подключения к котлу		
	стальные котлы до 40 кВт	2012059	**144**
	стальные котлы от 50 до 63 кВт	2012063	**144**
	чугунные котлы до 45 кВт	2012060	**144**
	чугунные котлы 60 кВт	2012064	**189**
	газовые котлы до 41 кВт	2012061	**144**
	газовые котлы от 48 до 57 кВт	2012065	**189**
	Комплект кранов для заполнения и слива воды из котла		
	С резьбовым соединением		
	стальные котлы до 40 кВт	8815351	**19**
	стальные котлы от 50 до 63 кВт	8903039	**21**
	чугунные котлы	2012075	**24**
	Коллекторная балка для 2 или 3 групп быстрого монтажа Подключения с уплотнениями, теплоизоляционный кожух из полипропилена;		
	kvs=12,5 / V_{max}=4500 л/час — 2 отопительных или смесительных контура	2012066	**350**
	Δp = 130 мбар при V=4500 л/час — 3 отопительных или смесительных контура	2012067	**518**
	Δp = 40 мбар при V=2500 л/час		

Котельное оборудование Wolf

Стальной отопительный котел MKS
для работы на жидком топливе и газе

Тип	**MKS**	**85**	**100**	**140**	**190**	**250**	**340**	**420**	**500**
Диапазон мощности	кВт	70-100	85-120	110-160	160-230	200-300	280-380	360-460	420-550
Рекомендованная мощность	кВт	70-85	85-100	110-140	160-190	200-250	280-340	360-420	420-500
Диам. дымохода	мм	178	178	195	195	195	250	250	300
Вес котла	кг	406	413	524	730	772	908	975	1035
MKS	Артикул	8906867	8906868	8906869	8906870	8906871	8906872	8906873	8906874
	Цена, EUR	**4150**	**4350**	**5050**	**6350**	**7550**	**10650**	**11950**	**11950**

Датчик температуры бойлера для устройств регулирования с учетом погоды	Артикул 8852829 / **64 EUR**
Блок подключения для устройства защиты от недостаточного количества воды, защитного ограничителя давления, контроллера внешнего давления	Артикул 8810925 / **238 EUR**
Устройство контроля температуры обратной воды для управления подмешивающим насосом	Артикул 2791945 / **98 EUR**

Котельное оборудование Wolf

Чугунные отопительные котлы МК-1, МК-2
Чугунные атмосферные отопительные котлы NG-31E-O

Чугунный отопительный котел МК-1, МК-2
для работы на жидком топливе и газе

Тип		МК-1						МК-2			
		80	**110**	**140**	**180**	**220**	**260**	**320**	**380**	**440**	**500**
Диапазон мощности	кВт	50-100	80-130	110-170	140-210	180-250	220-300	320	378	436	494
Рекомендованная мощность	кВт	50-80	80-110	110-140	140-180	180-220	220-260	-	-	-	-
Диаметр дымохода	мм	179						350			
Вес котла	кг	505	600	704	809	903	999	1551	1710	1868	2049
Собранный котел	Артикул	8906888	8906889	8906890	8906891	8906892	8906893	-	-	-	-
	Цена, EUR	**4150**	**5449**	**5250**	**9431**	**7200**	**8400**	-	-	-	-
Разобранный котел	Артикул	8906894	8906895	8906896	8906897	8906898	8906899	8907724	8907726	8907727	8907729
	Цена, EUR	**4150**	**4600**	**6950**	**8870**	**9970**	**11514**	**12150**	**13500**	**15250**	**16700**
Ниппельный инструмент		Арт. 2474000 / **282 EUR**						Арт. 2474010 / **515 EUR**			
Ключ для сборки		Арт. 1710001 / **18 EUR**						Арт. 1710002 / **33 EUR**			

Датчик температуры бойлера для устройств регулирования с учетом погоды	Артикул 8852829 / **64 EUR**
Блок подключения для устройства защиты от недостаточного количества воды, защитного ограничителя давления, контроллера внешнего давления	Артикул 8810925 / **238 EUR**
Устройство контроля температуры обратной воды для управления подмешивающим насосом	Артикул 2791945 / **98 EUR**



Чугунный отопительный котел NG-31E-O
с атмосферной горелкой на газовом топливе

Тип	NG-31E-O	70	90	110
Мощность первой ступени	кВт	40,2	50,5	59,9
Мощность двух ступеней	кВт	70	990	110
Диаметр дымохода	мм	200	225	250
Вес котла	кг	318	381	444
Идентификационный номер CE		CE-0085AS0012	CE-0085AS0012	CE-0085AS0012
Собранный котел	Артикул	8751779	8751636	8751783
	Цена, EUR	**4150**	**4900**	**5550**
Разобранный котел	Артикул	8751635	8751782	8751784
	Цена, EUR	**4150**	**4900**	**5550**
Ниппельный инструмент		Арт. 2474000 / **282 EUR**		
Ключ для сборки		Арт. 1710001 / **18 EUR**		

Датчик температуры бойлера для устройств регулирования с учетом погоды	Артикул 8852829 / **64 EUR**
Блок подключения для устройства защиты от недостаточного количества воды, защитного ограничителя давления, контроллера внешнего давления	Артикул 8810925 / **238 EUR**
Устройство контроля температуры обратной воды для управления подмешивающим насосом	Артикул 2791945 / **98 EUR**

Система управления для 2х-ступенчатой горелки		Артикул	Цена, EUR	Дополнительное оборудование	Артикул	Цена, EUR
	**R21-DDC** Базовое устройство регулирования (комплекте с защитным ограничителем температуры и регулятором температуры котла) для управления 1-ой К 2-ой ступенями горелки от вышестоящей системы управления (подключение управляющего сигнала через беспотенциальный контакт)	8906957	**580**	**Модуль управления BM** (без датчика наружной температуры)	8905342	**420**
				Настенный цоколь	2744275	**30**
				Устройство дистанционного управления AFB (только в комбинации с модулем управления BM)	2744551	**113**
	**R 21** Ручное управление температурой котла и водонагревателя. Возможность подключения модуля BM. Вход 0-5В для подключения к системе "умный дом". Выход аварии 230В. В комплекте с монтажным цоколем.	8907746	**600**	**Блок удаленного доступа**	2791044	**414**
				Термостат ограничения максимальной температуры для контура теплого пола	8902285	**95**
	**Модуль управления BM** (в комплекте с датчиком наружной температуры) в качестве погодозависимого устройства регулирования с программой отопления и ГВС	2744076	**450**	**Система удаленного доступа WRS**	2744010	**418**
				Устройство дистанционного управления по радиосигналу	2744200	**150**
 	**Модуль управления смесителем MM** модуль расширения функций для погодозависимого управления температурой в подающей линии смесительного контура. в комплекте: датчик температуры в подающей линии смесительного контура	2744293	**390**	**Датчик наружной температуры с радиосигналом**	2744081	**126**
				Приемник радиосигналов для арт. 2744081, 2744200	2744209	**166**
Каскадная система управления двум котлам						
	**Модуль управления каскадом KM**. Модуль расширения функций для управления системой отопления с гидравлическим разделителем или каскадом котлов (макс. до 4 котлов в каскаде)	2744294	**590**			

	Принадлежности	Артикул	Цена, EUR
	Трехходовой смеситель		
	Ду 20	2744673	**78**
	Ду 25	2744674	**83**
	Ду 32	2744675	**90**
	Ду 40	2744676	**129**
	Ду 50	2744677	**131**
	Четырехходовой смеситель		
	Ду 20	2744678	**90**
	Ду 25	2744679	**98**
	Ду 32	2744680	**104**
	Ду 40	2744681	**150**
	Ду 50	2744682	**159**
	Привод смесителя 230 V-/50 Гц Для трехходового или четырехходового смесителя Ду 20 - Ду 50	2269585	**260**
	Ограничитель минимального давления Состоит из: регулируемого печатного ограничителя, манометра, распределительной трубки, запорного клапана и спускного клапана	2400400	**767**
	Ограничитель максимального давления Состоит из: регулируемого защитного ограничителя давления (1,2 - 6 бар), манометра, распределительной трубки, запорного клапана и спускного клапана	2400401	**793**
	Защита от недостатка воды	2791200	**218**
	Коммутационный кабель Кабель для подключения: ограничителя минимального давления, ограничителя максимального давления, защиты от недостатка воды	8852822	**101**

Котельное оборудование
Wolf

Газовый конденсационный котел MGK
для работы на природном газе и сжиженном газе пропане

Тип	**MGK**	**130**	**170**	**210**	**250**	**300**
Диапазон мощности при 80/60°C	кВт	23-121	27-156	34-195	40-234	45-275
Диапазон мощность при 50/30°C	кВт	25-129	29-170	37-210	44-254	49-294
Идентификационный номер CE		0085BR0117	0063BQ3805	0063BQ3805	0063BQ3805	0063BQ3805
Габаритные размеры						
высота	мм	1300	1300	1300	1300	1300
ширина	мм	990	1350	1350	1350	1350
длина	мм	600	600	600	600	600
Вес котла	кг	195	250	271	292	313
MGK для эксплуатации на природном газе	Артикул	8751291	8751112	8751111	8751099	8751292
	Цена, EUR	**10060**	**11650**	**13760**	**15770**	**17790**

	Принадлежности	**для оборудования**	**Артикул**	**Цена, EUR**
	Станция для отвода конденсата с беспотенциальным выходом аварии полностью готова к подключению к котлу MGK	MGK	2070965	**264**
	Бак с нейтрализатором в комплекте с крепежным зажимом			
	до 150 кВт для установки в котел	MGK-130	2483072	**530**
	до 300 кВт для установки в котел	MGK-170/210/250/300	2482873	**681**
	Упаковка нейтрализатора 1,3 кг. Ориентировочный расход: 10 - 30 г на 1 кВт мощность в год		2400371	**41**
	Заслонка приточного воздуха используется при установке котлов в каскаде для монтажа и котле	MGK-170/210/250/300	2482896	**641**
	Фильтр приточного воздуха для защиты горелок от загрязнения при работе котла в условиях стройплощадки	MGK-130/170/210/250/300	8751390	**138**
	Комплект MGK-TwinSet для двух котлов, обвязанных между собой по задней стенке, в комплекте: комплект декоративных обшивок и инструкция по монтажу	MGK-170/210/250/300	8751341	**221**

Система управления для 2х-ступенчатой горелки		Артикул	Цена, EUR	Дополнительное оборудование	Артикул	Цена, EUR
	**Модуль управления BM (в комплекте датчик наружной температуры)** регулятор комнатной температуры/устройство погодозависимого управления температурой подающей линии котлового контура и программой для режима отопления и режима ГВС	8906957	**580**	**Модуль управления BM** (без датчика наружной температуры)	8905342	**420**
				Настенный цоколь	2744275	**30**
				Блок удаленного доступа	2791044	**414**
				Термостат ограничения максимальной температуры для контура теплого пола	8902285	**95**
 	**Модуль управления смесителем MM** Модуль расширения функций для погодозависимого управления температурой подающей линии смесительного контура. Может использоваться для управления приготовлением ГВС или повышения температуры обратной воды. В комплекте: датчик температуры в подающей линии смесительного контура в одной системе отопления можно подключать максимально 7 модулей MM	2744293	**390**	**Адаптер ISM 4-LON**	2744297	**1716**
				Устройство дистанционного управления по радиосигналу	2744200	**150**
				Датчик наружной температуры с радиосигналом	2744081	**126**
				Приемник радиосигналов для арт. 2744081, 2744200	2744209	**166**
				Электронный датчик температуры бойлера с синим штекером	2799054	**49**
Для систем отопления с гидравлическим разделителем или для управления каскадом котлов						
	**KM** Цифровое погодозависимое устройство регулирования для систем отопления с гидравлическим разделителем или для управления каскадом котлов. Управление температурой в подающей линии котлового контура с учетом погоды, защита от замерзания, 2-х канальный цифровой таймер, управление насосом загрузки бойлера или насосом контура отопления прямого нагрева. В комплекте: 2 датчика температуры и подающей линии, 1 датчик наружной температуры	2744294	**590**			

Котельное оборудование Wolf

Газовые настенные котлы серии CGB, CGB-K

Газовый настенный конденсационный котел
Газовый настенный конденсационный комбинированный котел
серии ComfortLine с принудительной тягой
CGB-35/50
CGB-K-40-35
CGB-75/100 (для эксплуатации на природном и сжиженном газе пропане

Тип		**CGB35**	**CGB-50**	**CGB-K-40-35**	**CGB-75**	**CGB-100**
Мощность в режиме отопления при 80/60°C	кВт	8(8,5)* - 32	11(11,7)* - 46	8(8,5)* - 32	18 - 70	18 - 92
Мощность в режиме отопления при 50/30°C	кВт	9(9,5)* - 35	12,2(12,9)* - 50	9(9,5)* - 35	20 - 76	20 - 99
Мощность в режиме ГВС	кВт	8(8,5)* - 32	11(11,7)* - 46	8(8,5)* - 40	18 - 70	18 - 92
Габаритные размеры						
В x Ш x Д	мм	855x440x393	855x440x393	855x440x393	1020x440x548	1020x440x548
Вес котла	кг	45	45	48	92	92
Идентификационный номер	CE	CE-0085BP5571	CE-0085BP5571	CE-0085BP5571	CE-0085BP0164	CE-0085BP0164
Котловой насос		модулир.	модулир.	модулир.	-	-
MGK для эксплуатации на природном газе	Артикул	8611115	8611118	8611700	8613626	8613628
	Цена, EUR	**4080**	**4660**	**4900**	**7000**	**8560**

* Значения, указанные в скобках, касаются сжиженного газа

Система управления для 2х-ступенчатой горелки		**Артикул**	**Цена, EUR**	**Дополнительное оборудование**	**Артикул**	**Цена, EUR**
	**ART** аналоговый регулятор комнатной температуры с программой на день	2733054	**189**	**Настенный цоколь**	2744275	**30**
				Блок удаленного доступа	2791044	**414**
				Адаптер ISM 4-LON	2744297	**1716**
	**AWT** Аналоговое устройство погодозависимого управления температурой в подающей линии котлового контура, с программой на день в комплекте датчик наружной температуры.	2733055	**394**	**Система компьютерного удаленного доступа**	2744010	**418**
				Устройство дистанционного управления по радиосигналу	2744200	**150**
				Датчик наружной температуры с радиосигналом	2744081	**126**
	**Модуль управления BM (в комплекте датчик наружной температуры)** регулятор комнатной температуры/устройство погодозависимого управления температурой подающей линии котлового контура и программой для режима отопления и режима ГВС	2744076	**450**	**Приемник радиосигналов** для арт. 2744081, 2744200	2744209	**166**
	**Модуль управления BM** (в комплекте с датчиком наружной температуры) в качестве погодозависимого устройства регулирования с программой отопления и ГВС	8905342	**420**			

Устройство регулирования		Артикул	Цена, EUR	Дополнительное оборудование	Артикул	Цена, EUR
	**Модуль управления солнечными коллекторами SM1** модуль расширения функций для управления контуром солнечных коллекторов в комплекте: датчик температуры в подающей линии контура солнечных коллекторов, датчик температуры бойлера и погружные гильзы	2744295	**298**	**Комплект для учета расхода** тепла для модулей управления солнечными коллекторами SM1 и SM2	2744392	**197**
				Накладной датчик температуры обратной воды для модулей управления солнечными коллекторами SM1 и SM2	2792022	**58**
	Модуль управления солнечными коллекторами SM2 модуль расширения функций для управления 2 контурами солнечных коллекторов и 2 бойлерами в комплекте: датчик температуры в подающей линии контура солнечных коллекторов, датчик температуры бойлера и погружные гильзы	2744296	**488**	**Комплект повышения температуры обратной воды** для поддержания системы отопления за счет системы солнечных коллекторов для модуля управления солнечными коллекторами SM2	2744352	**236**
	**Модуль управления смесителем MM** модуль расширения функций для погодозависимого управления температурой в подающей линии смесительного контура. в комплекте: датчик температуры в подающей линии смесительного контура	2744293	**390**	**Принадлежности для MM 3х ходовой смеситель, латунь**		
				3MG/DN20 kvs=6,3	2744673	**78**
				3MG/DN25 kvs=12	2744674	**83**
				3MG/DN32 kvs=16	2744675	**90**
				3MG/DN40 kvs=25	2744676	**129**
				3MG/DN50 kvs=40	2744677	**131**
Для систем отопления с гидравлическим разделителем или для управления каскадом котлов						
	**KM** Цифровое погодозависимое устройство регулирования для систем отопления с гидравлическим разделителем или для управления каскадом котлов. Управление температурой в подающей линии котлового контура с учетом погоды, защита от замерзания, 2-х канальный цифровой таймер, управление насосом загрузки бойлера или насосом контура отопления прямого нагрева. В комплекте: 2 датчика температуры и подающей линии, 1 датчик наружной температуры	2744294	**590**			

	Принадлежности	Артикул	Цена, EUR
	Трехходовой клапан для подключения к бойлеру Не требуется, если бойлер подключается к гидравлическому разделителю и загрузка бойлера выполняется с помощью бойлерного насоса. 1» AG kvs=8,3 для CGB-35, CGB-50	8602187	**185**
	Реле давления газа 10 мбар с кабелем для CGB-75, CGB-100	8612071	**93**
	Регулировочный вентиль 2″ 20 - 200 л/мин для CGB-75, CGB-100 для защиты котла от превышения макс. доп. расхода воды через котел (макс. 130 л/мин)	2070597	**222**
	Емкость с нейтрализатором в комплекте с крепежной клипсой для газовых конденсационных котлов		
	до 35кВт	2400370	**399**
	от 35 до 50 кВт	2482404	**464**
	от 50 до 150 кВт	2483072	**530**
	от 150 до 300 кВт	2482873	**681**
	Упаковка для досыпки гранулата 1,3 кг для всех газовых конденсационных котлов Расход: ca. 10 - 30 г на 1 кВт/ год	2400371	**41**
	Щетка для чистки конденсационных котлов для всех настенных конден-сац. котлов	2440053	**53**
	Комплекты переоснащения для газовых настенных конденсационных котлов		
	С природного газа на сжиженный газ Р для CGB-35, CGB-K-40-35	8611276	**21**
	С природного газа на сжиженный газ Р для CGB-50	8611278	**21**
	Комплект для техобслуживания газовых настенных конденсационных котлов (для проведения 1 техобслуживания) для CGB-35, CGB-50, CGB-K40-35 в комплекте: 1 Силиконовая смазка, туба 10 г 2 Уплотнения горелки 1 Плоское уплотнение ∅24 x 17 x 2 1 Уплотнение ионизац. датчика пламени 1 Защитный шланг ионизац. датчика 2 Уплотнения камеры сгорания сверху/снизу 2 Винта M4x8 1 Руководство по техобслуживанию	8611173	**82**

Дымовые трубы
для газовых настенных конденсационных котлов мощностью от 35 до 50 кВт

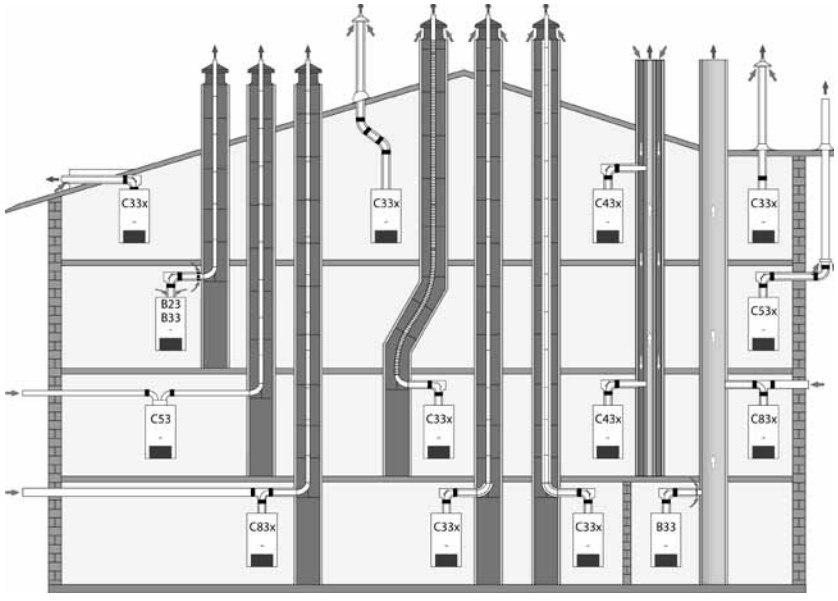

Варианты исполнения дымовых труб		Макс, длина, м*		
		CGB35	CGBK4035	CGB50
C33x	Вертикальный проход через наклонную или плоскую кровлю «труба в трубе», вертикальная дымовая труба для монтажа в шахте «труба в трубе» (подача воздуха для горения из атмосферы)	22	13	13
	Вертикальный проход через наклонную кровлю «труба в трубе», (подача воздуха для горения из атмосферы)	20	11	11
	Дымоход для монтажа в шахте жесткий/гибкий с горизонт.участком подключения «труба в трубе» DN 80 DN 100	 22 30	 15 22	 15 22
C43x	Подключение к влагостойкой дымовой трубе с воздухоподающим и дымоотводящим каналом; макс, длина трубы от отвода котла до подключения 2 м (подача воздуха для горения из атмосферы)	Расчет согласно EN 13384		
C53	Подключение к дымоходу в шахте и воздуховоду через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы) DN 80 DN 100	 30	 20	 20
C53x	Подключение к дымоходу по фасаду (подача воздуха для горения из атмосферы) DN 80	 22	 -	 15
C83x	Подключение к дымоходу в шахте и воздуховоду через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы) DN 80 DN 100	 30 35	 20 28	 20 15
	Подключениек к влагостойкой дымовой трубе с горризонт. участком «труба в трубе» и воздуховод через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы)	Расчет согласно EN 13384		
B23	Дымоход в шахте, а воздух для горения засасывается непосредственно над котлом (подача воздуха для горения из помещения) DN 80 DN 100	 30 35	 - -	 20 28
B33	Дымоход в шахте с горизонтальным участком подключения «труба в трубе» (подача воздуха для горения из помещения DN 80 DN 100	 30 35	 - -	 20 28
	Подключение с горизонтальным участком «труба в трубе» к влагостойкой дымовой трубе (подача воздуха для горения из помещения)	Расчет согласно EN 13384		

* - Напор вентилятора: CGB-35 115 Па, CGB-50 145 Па, CGB-K40-35 115 Па (режим отопления) и 145 Па (режим ГВС)
под макс, длиной дымовой трубы понимается общая длина (от штуцера подключения к котлу до выходного отверстия)
Указание: Система С 33х может использоваться в гаражах.
Подключение дымовых труб с учетом приведенных примеров выполнить в соответствии с местными предписаниями. Вопросы, особенно по установке ревизионных отверстий на дымовых трубах и вентиляционных отверстиях выяснить в уполномоченном надзорном органе.
Для дымовых труб (с воздуховодом и дымоходом «труба в трубе») и дымоходов разрешается использовать только оригинальные части Wolf.

Варианты исполнения дымовых труб		Артикул	Цена, EUR
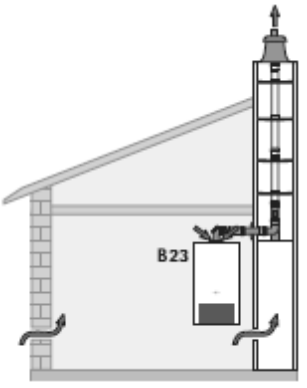	**Комплект подключения DN80, из полипропилена для подключения к дымоходу в шахте для режима подачи воздуха для горения из помещения** в комплекте: отвод с ревизией 87°/DN80 для подключения к котлу; дымоход DN80, 1_= 500 мм; розетка; отвод 87° с опорной планкой; дымоход с ревизией, 4 шт. распорки; колпак на шахту, пластмассовый со встроенной концентрической дымовой трубой При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (арт. 26 51 733) 	2651520	**450**
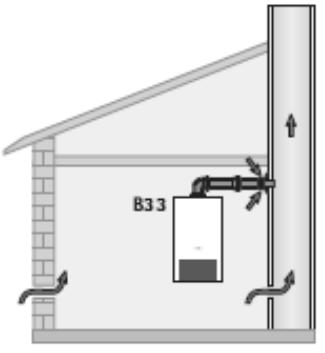	**Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к влагостойкой дымовой трубе с воздухоподающим и дымоотводящим каналами для режима подачи воздуха для горения из помещения** в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу, концентрическая дымовая труба, L= 500 мм; розетка; концентрическая дымовая труба с вентиляционными отверстиями, для забора воздуха из помещения, 250 мм 	2651496	**343**
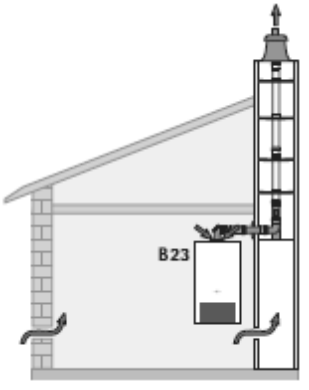	**Дымоходная система DN110** **Комплект подключения к дымоходу в шахте DN110 для режима подачи воздуха для горения из атмосферы или из помещения** в комплекте: колпак на шахту, пластмассовый; 4 шт. распорки; дымоход с ревизией DN100; переходник с DN80 на DN110; отвод 87°/DN80 с опорной планкой 	2651526	**467**
	Комплект дымохода DN80 из полипропилена для подключения к дымоходу в шахте подача воздуха для горения из помещения в комплекте: отвод 87° / DN80 с ревизией для подключения к конденсационному котлу; дымоход DN80 500 мм; розетка	2651522	**112**

Варианты исполнения дымовых труб		Артикул	Цена, EUR
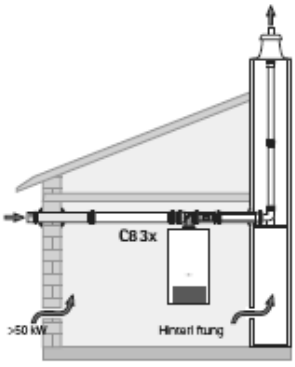	**Комплект с концентрическим подключением DN80/ 125 к дымоходу в шахте и с подачей воздуха для горения через наружную стену по горизонтальному воздуховоду для режима подачи воздуха для горения из атмосферы** в комплекте: воздухозаборный элемент DN125; воздуховод DN125, L= 500 мм; 2 розетки; тройник 87° с ревизией для подключения к котлу; (крышка со стороны воздуховода не установлена); концентрическая дымовая труба с ревизионным люком, L = 500 мм 	2651500	**569**
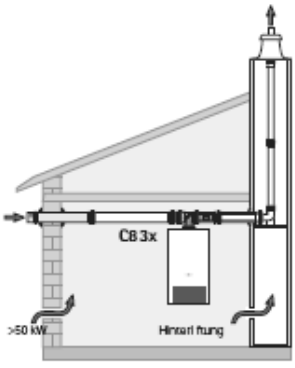	**Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к влагостойкой дымовой трубе и с подачей воздуха для горения через наружную стену по горизонтальному воздуховоду для режима подачи воздуха для горения из атмосферы** в комплекте: воздухозаборный элемент DN125; воздуховод DN125, L= 500 мм; 2 розетки; тройник 87° с ревизией для подключения к котлу; (крышка со стороны воздуховода не установлена); концентрическая дымовая труба с ревизионным люком, L = 500 мм 	2651500	**569**

Принадлежности для дымохода из полипропилена DN80	Артикул	Цена, EUR
Колпак DN80 на шахту, пластмассовый; со встроенной концентрической дымовой трубой и наконечником, стойким к УФ-излучению для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	2651511	**201**
Колпак DN80 на шахту, из нержавеющей стали; со встроенной концентрической дымовой трубой и наконечником из нержавеющей стали для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	2651512	**302**
Дымоход DN80 из полипропилена для монтажа в шахте макс, температура дымовых газов 120°C		
500 мм	2651502	**30**
1000 мм	2651503	**45**
2000 мм	2651504	**64**
Дымоход с ревизией DN80 из полипропилена, для монтажа в шахте макс, температура дымовых газов 120°C 250 мм	2651510	**40**
Отвод для дымохода DN80 из полипропилена макс, температура дымовых газов 120°C	2651514	**60**
Отвод с ревизией 87° / DN80 макс, температура дымовых газов 120°C	2651513	**60**
Отвод для дымохода DN80 из полипропилена макс, температура дымовых газов 120°C		
15°	2651505	**22**
30°	2651506	**22**
45°	2651507	**22**
87°	2651508	**22**
Адаптер DN80 x 80 x 125, для подключения дымохода в шахте и воздуховода через наружную стену	2651487	**147**
Защита от ветра DN80 из нержавеющей стали для горизонтального дымохода	2651767	**26**
Распорка для дымохода DN80 1 комплект = 4 шт.	2651509	**48**
Розетка DN80; цвет белый **для закрытия отверстия в стене при проходе дымоходом**	2651515	**16**
Вентиляционная заслонка для дымохода DN80 для установки на шахте с регулировкой тяги	2651517	**41**
Скоба с относом от стены для дымохода DN80 в комплекте: винты и дюбели 8 мм 1 комплект = 3 шт.	2651516	**64**

Принадлежности для концентрической дымовой трубы DN80/125	Артикул	Цена, EUR
Концентрическая дымовая труба, DN80/125; цвет белый		
500 мм	2651466	**79**
1000 мм	2651467	**118**
2000 мм	2651469	**187**
Концентрическая дымовая труба с ревизионным люком, DN80/125; цвет белый - 250 мм	2651470	**168**
Адаптер для подключения DN 125/80, с измерительными штуцерами; цвет белый L = 152 мм; для подключения к конденсационному котлу или концентрической дымовой трубе	2651488	**63**
Отвод с ревизией 87° DN80/125; цвет белый	2651489	**168**
Отвод для концентрической дымовой трубы, DN80/125; цвет белый		
15°	2651482	**65**
30°	2651483	**65**
45° (1 комплект = 2 шт.)	2651472	**130**
87°	2651471	**65**
Защита от ветра DN125 из нержавеющей стали для горизонтального дымохода	2651768	**80**
Передвижная муфта (разделительный элемент) для концентрической дымовой трубы, DN80/125; цвет белый - 200 мм	2651490	**70**
Концентрическая дымовая труба с вентиляционными отверстиями DN80/125, для режима подачи воздуха для горения из помещения - 250 мм	2651473	**79**
Воздуховод DN125; цвет белый - 1000 мм	2651484	**91**
Переходник с DN80/125 на DN110/160; цвет белый	2651485	**115**
Розетка DN125; цвет белый для закрытия отверстия в стене при проходе концентрической дымовой трубой DN80/125	2651491	**16**
Скоба с относом от стены для концентрической дымовой трубы DN125 в комплекте: винты и дюбели (1 комплект = 5 шт.)	2651492	**93**
Крепежная скоба для вертикальной концентрической дымовой трубы DN80/125	2651493	**11**

Принадлежности для концентрической дымовой трубы при проходе через кровлю	Артикул	Цена, EUR
Колпак для наклонной кровли, угол наклона 25° - 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; подходит для кровли из плоской черепицы, сланца и зонта		
Черный	1720202	**72**
Красно-коричневый	1720203	**72**
Колпак к основанием увеличенного размера, 50 см x 50см для наклонной кровли, угол наклона 25° - 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; с дополнительной компенсацией отклонения Подходит для кровли любого типа, особенно для крупноформатной черепицы		
Черный с гибким воротником черного цвета	1720206	**108**
Красно-коричневый с гибким воротником красно-коричневого цвета	1720207	**108**
Универсальный колпак для наклонной кровли, угол наклона 25° - 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; подходит для кровли из черепицы		
Черный с гибким свинцовым фартуком	1720200	**93**
Красно-коричневый с гибким свинцовым фартуком	1720201	**93**
Универсальный колпак для наклонной кровли, угол наклона 25° - 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; подходит для кровли из черепицы		
Черный с гибким фартуком черного цвета	1720204	**108**
Красно-коричневый с гибким фартуком красно-коричневого цвета	1720205	**108**
Колпак для плоской кровли для вертикального прохода через кровлю	2651486	**72**
Крепежная скоба для вертикальной концентрической дымовой трубы DN80/125	2651493	**11**
Уплотнение для дымохода DN80 1 комплект = 5 шт	2651521	**14**

Принадлежности для дымохода из полипропилена DN110		Артикул	Цена, EUR
	Колпак DN110 на шахту, пластмассовый; со встроенной концентрической дымовой трубой и наконечником, стойким к УФ-излучению для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	2651559	**219**
	Колпак DN110 на шахту, из нержавеющей стали; со встроенной концентрической дымовой трубой и наконечником из нержавеющей стали для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	2651770	**343**
	Дымоход DN110 из полипропилена для монтажа в шахте макс, температура дымовых газов 120°C		
	500 мм	2651668	**40**
	1000 мм	2651669	**57**
	2000 мм	2651670	**105**
	Дымоход с ревизией DN110 из полипропилена, для монтажа в шахте макс, температура дымовых газов 120°C - 250 мм	2651671	**79**
	Отвод для дымохода DN110 из полипропилена макс, температура дымовых газов 120°C		
	15°	2651690	**41**
	30°	2651691	**41**
	45°	2651692	**41**
	87°	2651693	**48**
	Переходник с DN80 на DN110 из полипропилена для перехода на отвод с опорной планкой 87° / DN80 макс, температура дымовых газов 120°C	2651564	**39**
	Отвод 87° с опорной планкой для дымохода DN110 из полипропилена макс, температура дымовых газов 120°C	2651568	**134**
	Распорка для дымохода DN110 1 комплект = 6 шт. (монтируется мин. каждые 2 м дымохода)	2651673	**82**
	Распорка для монтажа концентрической дымовой трубы в шахте 1 комплект = 4 шт. DN110 - 140 мм	2651478	**62**
	Вентиляционная заслонка для дымохода DN110 для установки на шахте с регулировкой тяги	2651582	**47**

WOLF

Дымовые трубы
для газовых настенных конденсационных котлов мощностью от 75 до 100 кВт

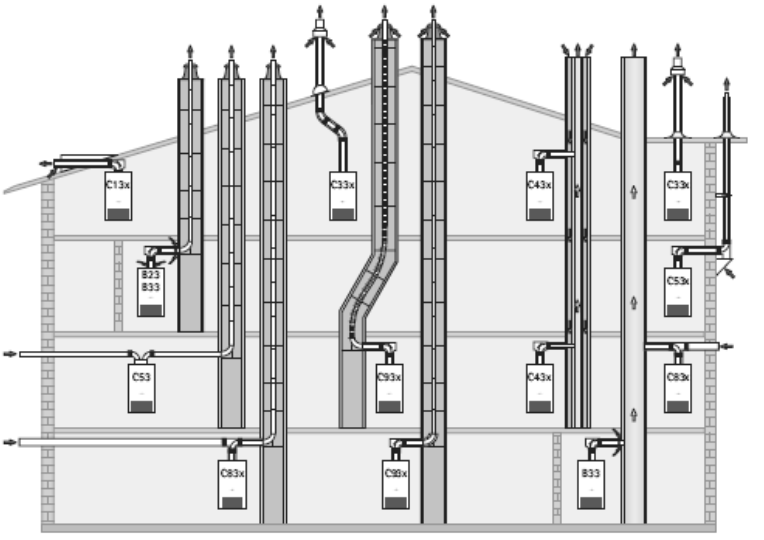

Варианты исполнения дымовых труб			Макс, длина, м*	
			CGB75	CGB100
B23	Дымоход в шахте и забор воздуха для горения непосредственно над котлом (подача воздуха для горения из помещения)	DN 110	23	23
	дымоход каскада из 2 котлов в шахте и забор воздуха для горения	DN110/160	50	50
	(непосредственно над котлами (подача воздуха для горения из помещения)	DN110	45	23
B33	Дымоход в шахте с концентрическим горизонтальным подключением	DN 110	23	23
	(подача воздуха для горения из помещения)	DN110/160	50	50
	Подключение к влагостойкой дымовой трубе концентрическим горизонтальным подключением (подача воздуха для горения из помещения)		Расчет согласно EN 13384	
C13x	Горизонтальный концентрический проход через наклонную кровлю, (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN110/160	14	14
C33x	Вертикальный концентрический проход через плоскую или наклонную кровлю (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN110/160	14	14
C43x	Подключение к влагостойкой дымовой трубе с воздухоподающим и дымоотводящим каналами; макс, длина трубы от отвода котла до подключения - 2 м (подача воздуха для горения из атмосферы)		Расчет согласно EN 13384	
C53	Подключение к дымоходу в шахте и воздуховоду через наружную стену	DN110	23	23
	(подача воздуха для горения из атмосферы)	DN110/160	50	50
C53x	Подключение к дымоходу по фасаду (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN110	15	15
	Подключение дымохода в шахе и воздуховода через наружную стену	DN110	23	23
C83x	(подача воздуха для горения из атмосферы)	DN110/160	50	50
C83x	Концентрическое подключение к влагостойкому газоходу и подача воздуха для горения через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы)		Расчет согласно EN 13384	
C93x	Вертикальный дымоход для монтажа в шахте (гибкий / жесткий)	DN110	14	14
	с концентрическим горизонтальным подключением	DN110/160	45	39

* - Напор вентилятора: CGB-75 145 Па, CGB-100 200 Па
Под макс, длиной дымовой трубы понимается общая длина (от штуцера подключения к котлу до выходного отверстия)
Подключение дымовых труб с учетом приведенных примеров выполнить в соответствии с местными СНиПами. Вопросы, особенно по установке ревизионных люков на дымовых трубах и вентиляционных отверстиий выяснить в уполномоченом надзорном органе. Для концентрических дымовых труб и дымоходов разрешается использовать только оригинальные части Wolf! Необходимо дополнительно соблюдать требования инструкций по монтажу соответствующих принадлежностей

Варианты исполнения дымовых труб	Артикул	Цена, EUR
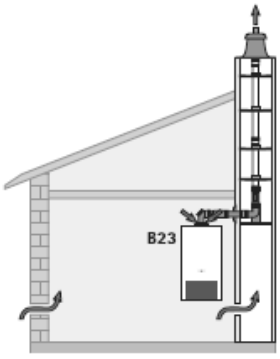 **Комплект подключения DN110, из полипропилена для подключения к дымоходу в шахте для режима подачи воздуха для горения из помещения** в комплекте: отвод с ревизией 87° / DN110 для подключения к котлу; дымоход DN110, L= 1000 мм; розетка; отвод 87° с опорной планкой; дымоход с ревизией, 4 шт. распорки; коппак на шахту, пластмассовый со встроенной концентрической дымовой трубой 	2651572	**702**
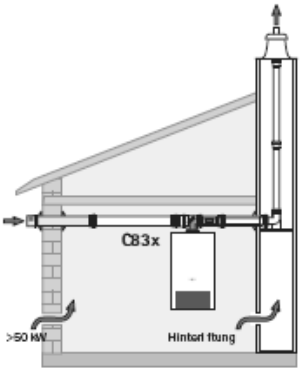 **Комплект с концентрическим подключением DN110/160 к влагостойкой дымовой трубе и с подачей воздуха для горения через наружную стену по горизонтальному воздуховоду для режима подачи воздуха для горения из атмосферы** в комплекте: воздухозаборный элемент DN125; воздуховод DN125, L= 500 мм, 2 розетки; тройник 87° с ревизией для подключения к котлу; (крышка со стороны воздуховода не установлена); концентрическая дымовая труба с ревизионным люком, L = 500 мм 	2651557	**1329**

Принадлежности для дымохода из полипропилена DN110	Артикул	Цена, EUR
Колпак DN110 на шахту, пластмассовый; со встроенной концентрической дымовой трубой и наконечником, стойким к УФ-излучению для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	2651559	**219**
Колпак DN110 на шахту, из нержавеющей стали; со встроенной концентрической дымовой трубой и наконечником из нержавеющей стали для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	2651770	**343**
Дымоход DN110 из полипропилена для монтажа в шахте макс, температура дымовых газов 120°C		
500 мм	2651668	**40**
1000 мм	2651669	**57**
2000 мм	2651670	**105**
Дымоход с ревизией DN110 из полипропилена, макс, температура дымовых газов 120°C - 250 мм	2651671	**79**
Отвод для дымохода DN110 из полипропилена макс, температура дымовых газов 120°C		
15°	2651690	**41**
30°	2651691	**41**
45°	2651692	**41**
87°	2651693	**48**
Переходник с DN80 на DN110 из полипропилена для перехода на отвод с опорной планкой 87° / DN80 макс, температура дымовых газов 120°C	2651564	**39**
Отвод 87° с опорной планкой для дымохода DN110 из полипропилена макс, температура дымовых газов 120°C	2651568	**134**
Распорка для дымохода DN110 1 комплект = 6 шт. (монтируется минимум каждые 2 м. дымохода)	2651673	**82**
Вентиляционная заслонка для дымохода DN110 для установки на шахте с регулировкой тяги	2651582	**47**

Принадлежности для концентрической дымовой трубы DN110/160	Артикул	Цена, EUR
Концентрическая дымовая труба, DN110/160; цвет белый		
500 мм	2651540	**96**
1000 мм	2651541	**133**
2000 мм	2651542	**242**
Концентрическая дымовая труба с ревизионным люком, DN110/160; цвет белый - 250 мм	2651552	**251**
Тройник 87° с ревизией для концентрической дымовой трубы DN110/160, цвет белый	2651543	**251**
Отвод для концентрической дымовой трубы, DN110/160; цвет белый		
15°	2651759	**102**
30°	2651760	**102**
45°	2651545	**206**
87°	2651544	**102**
Концентрическая дымовая труба с вентиляционными отверстиями DN110/160, для режима подачи воздуха для горения из помещения цвет белый - 250 мм	2651546	**99**
Розетка DN160 для закрытия отверстия в стене при проходе концентрической дымовой трубой DN110/160, цвет белый	2651547	**23**
Крепежная скоба для вертикальной концентрической дымовой трубы DN160	2651551	**20**
Адаптер DN110/160 на 2 x DN110, для подключения дымохода в шахте и воздуховода через наружную стену	2651553	**169**

Котельное оборудование
Wolf

Вертикальный бойлер SE-2
из стали с двойным эмалевым покрытием

Тип	SE-2	150	200	300	400	500	750
Объем бойлера	л	150	200	300	400	500	750
Длительная мощность * 80/60 - 10/45°C	кВт-л/час	18-450	29-717	43-1020	56-1377	60-1475	74-1820
Вес	кг	70	95	125	160	180	260
Габаритные размеры: HxD	мм	1111x610	1339x610	1790x610	1700x700	1805x760	1850x940
SE-2 (серебристый)	Артикул	2444170	2444171	2444172	2444165	2444166	2444167**
	Цена, EUR	**1227**	**1370**	**1738**	**2217**	**2570**	**3642**
SE-2 (белый)	Артикул	2444176	2444177				
	Цена, EUR	**1227**	**1370**				

* Подача / обратка - холодная вода / горячая вода
** вкл. защитный анод
H-высота бойлера, D-диаметр бойлера

	Дополнительное оборудование		Артикул	Цена, EUR
SP1	Для SE-2-150...750. Регулятор для нагнетательного насоса. Подключение только к системам управления R11-SB и R31-STAV		2797005	**52**
SP1-E4,5	Для SE-2-150...500. Регулятор для нагнетательного насоса с устройством дополнительного электроподогрева 4,5 кВт/3x400В		2792012	**562**
SP1-E6	Для SE-2-150...500. Регулятор для нагнетательного насоса с устройством дополнительного электроподогрева 6 кВт/3x400В		2792017	**581**
E2	Для SE-2-150...500. ТЭН 2кВт/1x220В с регулятором температуры бойлера		2792007	**343**
Термометр	Для SE-2-150...750		2039052	**25**
Защитный анод	Для SE-2-150...500		2445000	**328**
Комплект подключения вертикального бойлера	В комплекте: Циркуляционный насос UPS 25-60, 3-х ступенчатый, с кабелем 4 м, соединение с изоляцией для прямого подключения насоса на бойлере, воздушный клапан, обратный клапан, 2 гибких шланга из нержавеющей стали (длинной 1500 м)		2012071	**411**
	При установке бойлера рядом с котлом (на расстоянии 80 мм) длина шлангов достаточна для следующих комбинаций:			
	SE - 2 до 750 л	стальные котлы до 63 кВт чугунные котлы до 60 кВт газовые котлы до 41 кВт		
	SE - 2 до 500 л	газовые котлы 48 и 57 кВт		

Многосекционный бойлер FMS
из нержавеющей стали серии FunctionLine

Тип	FMS	200	200/2	200/3	200/4	200/6	200/9
Объем бойлера	л	200	400	600	800	1200	1800
Длительная мощность * 80/60 - 10/45°C	л/час	1250	2500	3750	5000	7500	11250
	кВт	50	100	150	200	300	450
Вес	кг	83	160	245	320	480	725
SE-2 (белый)	Артикул	8906924	8906927	8906928	8906929	8906930	8906931
	Цена, EUR	**2216**	**4438**	**6655**	**8871**	**13310**	**19960**

Габаритные размеры одной секции высота x ширина x глубина: 1165x660x1262 мм.
* Подача / обработка - холодная вода / горячая вода

	Дополнительное оборудование	**Артикул**	**Цена, EUR**
	SP1 Для SE-2-150...750. Регулятор для нагнетательного насоса. Подключение только к системам управления R11-SB и R31-STAV	8810975	**53**
	Опорные ножки (4 шт.)	8810151	**41**