

zehnder *charleston*

zehnder

Профиль Строительства
+7 (499) 713-40-44
www.prfl.ru info@prfl.ru



Профиль Строительства
+7 (499) 713-40-44
www.prfl.ru info@prfl.ru

Радиатор Zehnder Charleston появился в 1930 году как первый трубчатый радиатор, и сегодня он считается классикой дизайна.



Немецкое качество. Изящный внешний вид. Чёткость линий. И отличный климат в помещении благодаря высокой доле теплового излучения. Для лучшего самочувствия без сквозняков и вредных столбов пыли. Уникальный выбор моделей радиаторов Zehnder Charleston для независимых систем отопления.

Для любого помещения. Высокие и узкие или совсем низкие. Изогнутые или угловые формы.

Более 700 цветов каталога RAL по Вашему заказу, а также покрытие прозрачным лаком Technoline.

Быстрый и лёгкий монтаж.

Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.

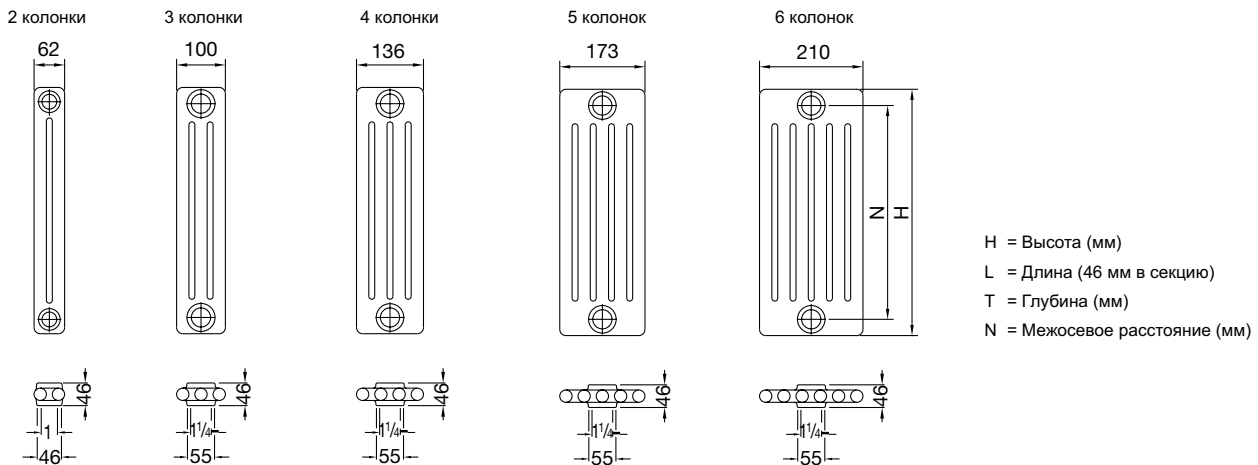

Боковое подключение

Расстояние между секциями 46 мм

Материал – сталь, труба Ø 25 мм

Толщина стенки – 1,5 мм

Покрытие: эмалевое (цвета из каталога Zehnder), прозрачный лак (Technoline)

Давление

От 2 до 4 колонок

От 5 до 6 колонок

Модели на повышенное давление

Исполнение Completo

Температура теплоносителя

Раб.

12 бар

10 бар

18 бар

10 бар

Исп.

18 бар


16 бар

24 бар

16 бар


max 120°C

Charleston Completo



Нижнее подключение

Расстояние между секциями 46 мм

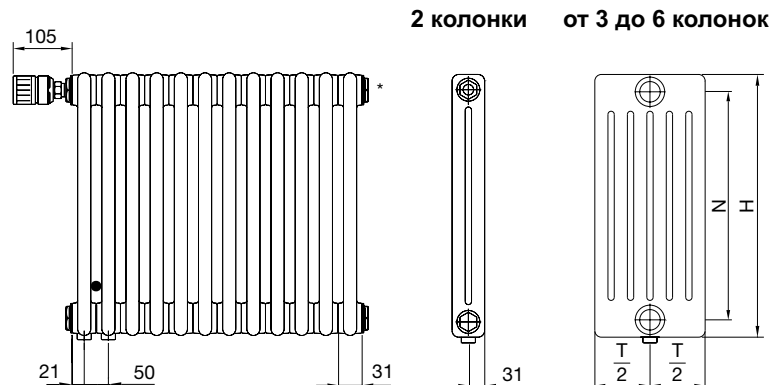

Профиль Строительства
+7 (499) 713-40-44
www.prfl.ru info@prfl.ru

Радиаторы – скамейки

Тепло и в тоже время очень практично – скамейки Zehnder Charleston объединяют в себе такие качества как функциональность и дизайн, являясь одновременно источником тепла и удобной скамейкой.

Основой радиаторов-скамеек Zehnder Charleston Bank, Zehnder Bank-Radiator и Zehnder Charleston Relax является радиатор Zehnder Charleston. Радиаторы-скамейки могут быть окрашены в более чем 700 цветов каталога RAL по Вашему заказу.

Zehnder Charleston Relax

- поставляется с готовым сиденьем из дерева (многослойная фанера)
- элементы располагаются вертикально
- встроенный термовентиль, подключение снизу
- две модели, высота 435 мм, длина (сиденья) 800 и 1000 мм



Zehnder Charleston Bank

- поставляется без сиденья
- элементы располагаются вертикально
- может иметь три размера по глубине (4, 5 или 6 колонок)
- высота радиатора без сиденья – 430 мм
- длина от 1012 до 2300 мм
- радиусные и угловые модели







Zehnder Bank-Radiator

- поставляется без сиденья
- элементы располагаются горизонтально
- может иметь три размера по глубине (4, 5 или 6 колонок)
- высота радиатора без сиденья от 469 до 653 мм
- длина от 1200 до 3000 мм




По заказу изготавливаются:

- угловые радиаторы (внешний или внутренний угол)
- радиусные радиаторы (внешний или внутренний радиус)







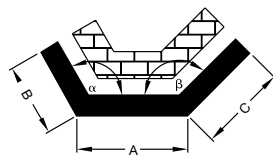
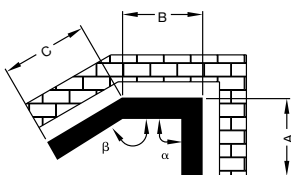


Виды подключений для радиаторов Zehnder Charleston



Стандартные подключения (без дополнительной платы) 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
(1 дюйм для моделей от 3 до 6 колонок):



Стандартные подключения (изготавливаются на заказ с доплатой) 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"



Возможны другие виды подключения по заказу
(см. техническую документацию)



Тепловая мощность 1-й секции радиатора Charleston при параметрах теплоносителя 90/70/20°C

2-колончатые ширина - 62 мм			3-колончатые ширина - 100 мм			4-колончатые ширина - 136 мм			5-колончатые ширина - 173 мм			6-колончатые ширина - 210 мм		
Модель	Монтажная высота (мм)	Мощность (Вт)	Модель	Монтажная высота (мм)	Мощность (Вт)	Модель	Монтажная высота (мм)	Мощность (Вт)	Модель	Монтажная высота (мм)	Мощность (Вт)	Модель	Монтажная высота (мм)	Мощность (Вт)
2019	190	18	3019	190	25	4019	190	35	5019	190	44	6019	190	52
2026	260	26	3026	260	35	4026	260	46	5026	260	56	6026	260	67
2030	300	29	3030	300	40	4030	300	52	5030	300	64	6030	300	77
2035	350	34	3035	350	46	4035	350	60	5035	350	75	6035	350	89
2040	400	39	3040	400	52	4040	400	69	5040	400	85	6040	400	101
2045	450	43	3045	450	58	4045	450	77	5045	450	95	6045	450	112
2050	500	48	3050	500	64	4050	500	84	5050	500	104	6050	500	124
2055	550	52	3055	550	70	4055	550	92	5055	550	114	6055	550	135
2060	600	56	3060	600	76	4060	600	100	5060	600	123	6060	600	147
2075	750	69	3075	750	93	4075	750	122	5075	750	151	6075	750	180
2090	900	80	3090	900	109	4090	900	143	5090	900	177	6090	900	210
2100	1000	87	3100	1000	119	4100	1000	157	5100	1000	194	6100	1000	231
2110	1100	93	3110	1100	129	4110	1100	169	5110	1100	210	6110	1100	250
2120	1200	103	3120	1200	144	4120	1200	185	5120	1200	226	6120	1200	265
2150	1500	130	3150	1500	176	4150	1500	227	5150	1500	276	6150	1500	323
2180	1800	156	3180	1800	210	4180	1800	269	5180	1800	327	6180	1800	383
2200	2000	174	3200	2000	231	4200	2000	295	5200	2000	360	6200	2000	422
2220	2200	190	3220	2200	252	4220	2200	323	5220	2200	394	6220	2200	461
2250	2500	215	3250	2500	284	4250	2500	364	5250	2500	443	6250	2500	520
2280	2800	238	3280	2800	316	4280	2800	406	5280	2800	493	6280	2800	577
2300	3000	253	3300	3000	338	4300	3000	434	5300	3000	528	6300	3000	618

Складские модели (межосевое расстояние 300 и 500 мм)

2037	370	36	3037	370	48
2057	570	54	3057	570	72